



Der Anhänger

Funziona alla perfezione ●



HOBBY & HOME

mini 350 & 750 | Rimorchio piccolo a cassone

SERIE FT | Rimorchio a cassone

Green Keeper | Rimorchio da giardinaggio

Blue Man | Rimorchio da campeggio

Woodoxx | Rimorchio in legno

Portabarche



Der Anhänger



MINI 350 & 750 - RIMORCHIO A CASSONE.

ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ Ammortizzatori, freni ad inerzia e ruotino di supporto*
- ✓ Parete posteriore ribaltabile con robuste chiusure a leva
- ✓ Sponde laterali durature in GALVALUME® con pregevole protezione dalla corrosione (rivestimento in alluminio zincato).
- ✓ Pomelli integrati per il fissaggio del telone o delle reti
- ✓ Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex impermeabile e antiscivolo
- ✓ Parafango in plastica resistente agli urti comprensivo di para spruzzi
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti
- ✓ Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio dotato di timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Cuscinetto della ruota compatto esente da manutenzioni
- ✓ Illuminazione con moderno sistema Multipoint IV
- ✓ Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera
- ✓ Presa 7 poli o 13 poli (allestimento CE)
- ✓ Pneumatici, assale e componenti elettrici di marca

* A seconda dei modelli



Mini 750



Per aumentare il volume di carico è possibile utilizzare le pratiche sovrasponde laterali, disponibili come accessorio opzionale.



Il telone alto con centina protegge il vostro carico e permette un comodo trasporto.

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili Lungh. x Largh. (cm)	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh x Largh x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Freni / Ruotino di supporto / Ammortizzatori	Modello	Numero Articolo
134 x 108	350	270	218 x 136 x 79,5	20,32 (8")	- / - / -	mini 350	22929
	750	625	244 x 151 x 79,5	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	mini 750	22989

SUGGERIMENTO

Protegete il vostro mini 350. Sistemate verticalmente sotto la tettoia o nel garage.



ACCESSORI

- Sovrasponde - 26 cm
- Sovrasponda a scala - 75 cm
- Telino basso
- Centina alta e telone - 60 cm
- Ruotino di supporto timone con traversa
- Ruota di scorta 4.00-8 / 10"
- Supporto per ruota di scorta
- Rete per fissaggio carico





Der Anhänger



Comodo.

Il telone alto con centina protegge il vostro carico e permette un comodo trasporto.

+ Telone alto con centina da 80 cm o 100 cm



Altezza 99 cm

+ Sovraspanda in rete metallica - 66 cm

SERIE FT - RIMORCHI A CASSONE.

ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ Ammortizzatore, freno a inerzia e ruotino di supporto*
- ✓ Parete posteriore ribaltabile con robuste chiusure a leva
- ✓ Sponde laterali durature in GALVALUME® con pregevole protezione dalla corrosione (rivestimento in alluminio zincato)
- ✓ Robusti occhielli di ancoraggio per assicurare il carico
- ✓ Pomelli integrati per il fissaggio del telone o delle reti
- ✓ Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex impermeabile e antiscivolo
- ✓ Parafango in plastica resistente agli urti comprensivo di para spruzzi
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti
- ✓ Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio con timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Cuscinetto della ruota compatto esente da manutenzioni
- ✓ Illuminazione con moderno sistema Multipoint III con faro posteriore e faro fendinebbia*
- ✓ Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera
- ✓ Presa 7 o 13 poli (allestimento CE)*
- ✓ Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di marca

* A seconda del modello



FT 8.5-20-10.1B con coperchio



Volume di carico:
2000 l

Altezza 89 cm

- + Sovrasponde laterali - 36 cm
- + Coperchio in metallo - 20 cm
- + Set Portabici

ULTERIORI ACCESSORI

Ruotino di supporto

Telino basso

Sostegni per telino basso

Sovrasponda a scala

Profilo ringhiera su tre lati

Rete per fissaggio carico

Stabilizzatori

Ruota di scorta 1 45/80 R13



Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili Lungh. x Largh. (cm)	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh x Largh x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Freni / Ruotino di supporto / Ammortizzatori	Modello	Numero Articolo
201 x 108	750	630	292 x 150 x 87	33,02 (13")	- / - / -	FT 7.5-20-10.1B	23618
	850	689	292 x 150 x 87	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	FT 8.5-20-10.1B	23635.001
	Con Coperchio						
	750	572	292 x 150 x 115	33,02 (13")	- / - / -	FT 7.5-20-10.1B	23618.002
	850	631	292 x 150 x 115	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	FT 8.5-20-10.1B	23635.002
	Con sovrasponde e coperchio						
	750	543	292 x 150 x 148	33,02 (13")	- / - / -	FT 7.5-20-10.1B	23618.001
	850	602	292 x 150 x 148	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	FT 8.5-20-10.1B	23635.003





Der Anhänger



GREEN KEEPER - RIMORCHIO DA GIARDINAGGIO.

ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ Robusta parete posteriore (portata massima: fino a 240 kg)
- ✓ Ideale per il trasporto di sfalci, fieno, foglie, ecc.
- ✓ Sponde durature con pregevole rivestimento zincato
- ✓ Chiusura di sicurezza STEMA con maniglia rossa
- ✓ Quattro grossi e robusti ganci di ancoraggio per assicurare il carico
- ✓ Pomelli integrati per il fissaggio del telone o delle reti
- ✓ Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex impermeabile e antiscivolo
- ✓ Parafango zincato resistente agli urti comprensivo di para spruzzi
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti
- ✓ Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio con timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Cuscinetto della ruota compatto esente da manutenzioni
- ✓ Illuminazione con moderno sistema Multipoint IV
- ✓ Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera
- ✓ Presa 7 poli (Allestimento CE)
- ✓ Pneumatici, assale e componenti elettrici di marca





Funziona alla perfezione ●



Centina alta, telone su tre lati e rete (disponibili come accessori opzionali)



Parete posteriore utilizzabile anche come rampa di salita o setaccio

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili Lungh. x Largh. (cm)	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh x Largh x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Freni / Ruotino di supporto / Ammortizzatori	Modello	Numero Articolo
201 x 108	750	605	292 x 150 x 168	33,02 (13")	- / - / -	GA 750	22955

SUGGERIMENTO

Protegete il vostro carico, ad esempio il fogliame, dalla caduta involontaria con maggiore semplicità. Ad esempio con il telino basso su tre lati, disponibile come accessorio opzionale.



ACCESSORI

- Telino basso su tre lati
- Centina alta e telone su tre lati
- Stabilizzatori
- Ruotino di supporto con staffa
- Supporto per ruota di scorta
- Ruota di scorta 1 45/80 R13
- Sicurezza antifurto
- Rete per fissaggio carico





Der Anhänger



BLUE MAN - RIMORCHIO DA CAMPEGGIO.

ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ Ammortizzatori, freni ad inerzia e ruotino di supporto*
- ✓ Sponde con pregevole verniciatura a polvere blu zaffiro (simile a RAL 5003)
- ✓ Trasporto del vostro carico al sicuro dai furti grazie al coperchio con chiusura a chiave
- ✓ Ampio volume di carico – 1.250 litri
- ✓ Robusto coperchio in metallo con un'altezza di 20 cm e una portata massima di 50 kg
- ✓ Robusti ganci di ancoraggio per assicurare il carico
- ✓ Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex impermeabile e antiscivolo
- ✓ Parafango in plastica resistente agli urti comprensivo di para spruzzi
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti;
- ✓ Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio con timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Cuscinetto della ruota compatto esente da manutenzioni
- ✓ Illuminazione con moderno sistema Multipoint III con faretto posteriore e fendinebbia *
- ✓ giunto a sfera con indicatore di sicurezza
- ✓ presa 7 o 13 poli (allestimento CE)
- ✓ Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di marca.



Blue Man 850

* A seconda dei modelli



Funziona alla perfezione ●



Coperchio in metallo con chiusura a chiave e due lucchetti di sicurezza



Sistema di trasporto interamente zincato, ad esempio per set portabici STEMA

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

TECHNISCHE DATEN

Dimensioni utili Lungh. x Largh. (cm)	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh x Largh x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Freni / Ruotino di supporto / Ammortizzatori	Modello	Numero Articolo
201 x 108	750	565	292 x 150 x 115	33,02 (13")	- / ✓ / -	BLUE MAN 750	23617
	850	640	292 x 150 x 115	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BLUE MAN 850	23630

SUGGERIMENTO

Con il set portabici trasportate fino a tre biciclette in una volta sola. In questo modo nulla vi impedirà più di vivervi sportivamente le vostre escursioni!



ACCESSORI

- Sovrasponde laterali in blu zaffiro
- Supporto per ruota di scorta
- Ruota di scorta 1 45/80 R13
- Set portabici
- Stabilizzatori
- Sicurezza antifurto





Der Anhänger



WOODOXX® - RIMORCHIO IN LEGNO.

ALLESTIMENTO DI SERIE


- ✓ Telaio in lamiera nera saldato e zincato a caldo per immersione
- ✓ Superficie di carico continua in pannello di legno multiplex impermeabile da 12 mm incollato più volte e impermeabile.
- ✓ Sponde alte 40 cm
- ✓ 6 punti di ancoraggio DIN per assicurare il carico (tenuta 500 daN ciascuno)
- ✓ Parete anteriore e posteriore in multistrato di legno da 9 mm di spessore
- ✓ Parete anteriore ribaltabile
- ✓ Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio con timone di sicurezza a V marchiato STEMA
- ✓ Due traverse sostengono il pianale e garantiscono una distribuzione dei pesi ottimale
- ✓ Robusto assale con barra in gomma a ruote indipendenti
- ✓ Cuscinetto della ruota compatto esente da manutenzioni
- ✓ Illuminazione con moderno sistema Multipoint III con faretto posteriore e fendinebbia
- ✓ Cavo a spirale con presa 13 poli per un collegamento flessibile del rimorchio al veicolo trainante (allestimento CE)
- ✓ Pomelli integrati per il fissaggio di telone e reti
- ✓ Parafango zincato resistente agli urti comprensivo di para spruzzi
- ✓ Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di marca



Abb. zeigt HZ 10-20-12.1C



Funziona alla perfezione ●

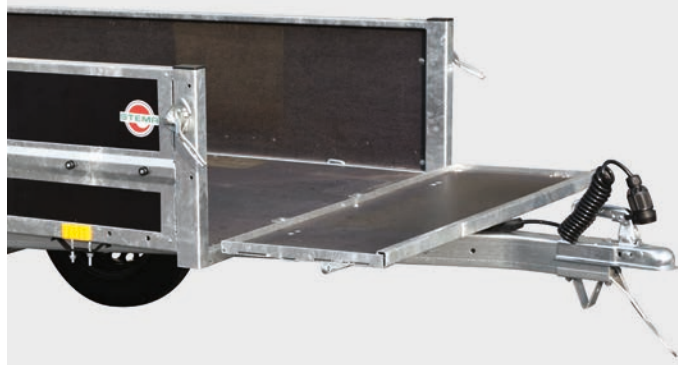

Parete anteriore ribaltabile per facilitare al massimo il carico/scarico



Cavo a spirale con presa 13 poli per un collegamento flessibile del rimorchio al veicolo trainante (allestimento CE)

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni utili Lungh. x Largh. (cm)	Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Dimensioni esterne Lungh x Largh x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Freni / Ruotino di supporto / Ammortizzatori	Modello	Numero Articolo
201 x 115	750	575	294 x 159 x 92	33,02 (13")	- / - / -	HZ 7.5-20-12.1 C	23672
	1000	789	294 x 159 x 92	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	HZ 10-20-12.1 C	23676

SUGGERIMENTO

Il telone alto con centine protegge il vostro carico e permette un comodo trasporto.



ACCESSORI

- _____
Sovrasponde
- _____
Telino basso
- _____
Centina alta e telone - 80 cm
- _____
Centina alta e telone - 100 cm
- _____
Profilo ringhiera e sovrasponda a scala
- _____
Stabilizzatori con staffa
- _____
Sicurezza antifurto





Der Anhänger



PORTABARCHE.

ALLESTIMENTO DI SERIE

- ✓ Ammortizzatori, freni ad inerzia e ruotino di supporto*
- ✓ 2 cuscini laterali d'appoggio con staffa
- ✓ Da tre a quattro rulli reggichiglia con staffa
- ✓ Supporto regolabile per argano e argano con cinghia e ganci
- ✓ Barra fanaleria allungabile/rimovibile
- ✓ Tenuta di strada ottimale grazie al robusto telaio tubolare STEMA
- ✓ Cuscinetto ruota impermeabile
- ✓ Parafango zincato resistente agli urti
- ✓ Illuminazione con moderno sistema Multipoint III con faro posteriore e fendinebbia*
- ✓ Indicatore di sicurezza sul giunto a sfera
- ✓ Presa 7 o 13 poli (allestimento CE)
- ✓ Pneumatici, assale, freni e componenti elettrici di marca

SOSTEGNO OTTIMALE

Cuscini laterali d'appoggio, rulli reggi chiglia, fermaprua e supporto assale sono regolabili singolarmente e individuano il baricentro della vostra imbarcazione in maniera ottimale. Tutti gli accessori sono facilmente montabili con una chiave inglese. I punti di ancoraggio grandi e robusti assicurano il sostegno della vostra imbarcazione.

ACCESSORI

Cuscini laterali d'appoggio con staffa

Rulli reggichiglia con staffa fino a 750 kg

Rulli reggichiglia con staffa a partire da 750 kg

Rullo flottante con staffa

Cuscini laterali con gamba di appoggio


Rullo flottante con gamba di appoggio

Ruotino anteriore di supporto automatico

* A seconda dei modelli



Funziona alla perfezione ●

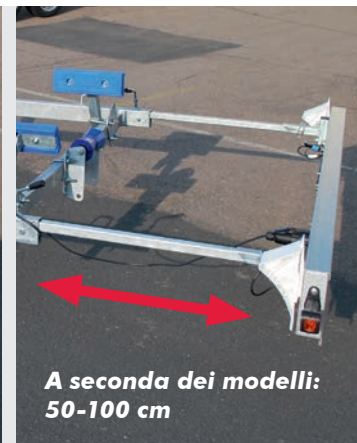

A seconda dei modelli:
50-100 cm

Pratico: grazie alla barra fanaliera allungabile e rimovibile si può estendere la superficie di carico con estrema semplicità.



Argano resistente alle intemperie con cinghia e ganci

Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Massa a pieno carico (kg)	Portata utile (kg)	Lunghezza massima imbarcazione (m)	Lunghezza rimorchio (cm)	Dimensioni esterne Largh x H (cm)	Diametro cerchione (cm)	Freni / Ruotino di supporto / Ammortizzatori	Modello	Numero Articolo
Monoasse (per immatricolazioni normali)								
750	530	5,5	545 - 595	219 x 155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT O1 7.5-50-16.1	BT10050
1300	935	6,0	646 - 746	244 x 155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT O2 13-60-18.1	BT10151
1500	1105	6,0	646 - 746	244 x 155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT O2 15-60-18.1	BT10171
Monoasse (Per immatricolazioni ad uso sportivo / Immatricolazioni speciali)								
750	530	5,5	545 - 595	219 x 155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT O1 7.5-50-16.1	BT10050.1
1300	935	6,0	646 - 746	244 x 155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT O2 13-60-18.1	BT10151.1
1500	1105	6,0	646 - 746	244 x 155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT O2 15-60-18.1	BT10171.1



Rullo flottante con staffa



Cuscino laterale con gamba di appoggio



Coppia di rulli reggi chiglia con staffa



Rullo flottante con gamba di appoggio



Ruotino anteriore di supporto automatico



SySTEMA®

Il **concetto modulare** della gamma SySTEMA® si basa sul rimorchio a pianale. Il rimorchio a pianale rappresenta una **"soluzione stand-alone"** indipendente e perfettamente utilizzabile. E' costituito da un robusto telaio portante di base comprensivo di ganci fermacarico a scomparsa, un pianale in pannello di legno multiplex impermeabile, un telaio STEMA con timone di sicurezza a V nonché una lavorazione professionale che vi garantisce una perfetta tenuta di strada.

RIMORCHIO CON PIANALE RIBASSATO



Monoasse



Biasse



Il carico non si muove più.

Il segreto del cavalletto blocca ruota sta nello sfruttamento ottimale della forza di gravità. Grazie al suo stesso peso la moto è saldamente ancorata. Inoltre, durante il trasporto, andrà bloccata ulteriormente con cinghie di serraggio.

Disponibile come **accessorio opzionale**.



ESTENSIONI

Al tempo stesso il rimorchio a pianale funge anche da base per tutta la **gamma di estensioni** SySTEMA, le quali possono essere facilmente montate con collegamenti ad incastro o a vite. Con la gamma SySTEMA siete liberi e godete della massima flessibilità in tutte le vostre scelte.



Sponde



Profilo ringhiera frontale e laterale



Sponde e sovrasponde



Tutti i rimorchi SySTEMA® sono dotati di un vano per l'alloggiamento delle guide di salita (accessorio opzionale). Le guide sono disponibili in alluminio o acciaio.



RIMORCHIO A PIANALE ALTO



Monoasse



Biasse



Maggiori informazioni sul nostro concetto modulare SySTEMA® le trovate nella brochure SySTEMA dedicata.

Le immagini sono a scopo illustrativo con riserva di modifiche e correzioni e potrebbero contenere allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche.



Sponde più sovrasponda a scala



Sponde più sovrasponde in rete metallica



Sponde con centina alta e telone

ACCESSORI ORIGINALI STEMA.




La gamma di accessori STEMA è ricchissima! Chiedete al vostro rivenditore!



Telino basso



Rete per assicurare il carico



Cinghia di ancoraggio



Cavalletto bloccaruota



Sicurezza Antifurto



Stabilizzatori



Cunei



Copertura di protezione del giunto



Adattatore

Le immagini sono a scopo illustrativo.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain
GERMANIA

www.stema.de
info@stema.de

Telefono +49 (0) 3522 30 94 0

Il STEMA rivenditore

STEMA si riserva la facoltà di apportare modifiche e correzioni. Tutte le misure e pesi si intendono valori approssimativi. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero contenere allestimenti speciali. I prodotti sono soggetti a costanti modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

