



# Der Anhänger

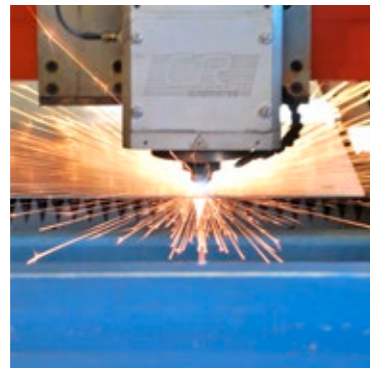

Der Anhänger

funktioniert punkt ●

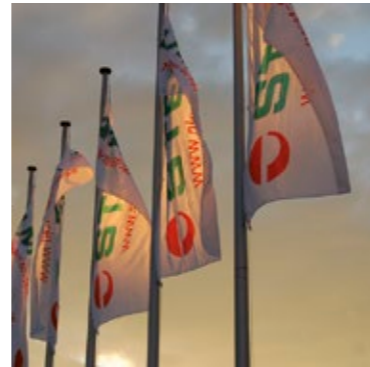

Ha un facile caricamento di tutte le ruote

# MU.T IL MULTIFUNZIONALE

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain

www.stema.de  
info@stema.de



Stand: 04/2013 - Auflage: 2.500



**CARICO SEMPLIFICATO**

- ✓ Parete posteriore = rampa
- ✓ Pianale inclinabile progressivamente (angolo solo 16°)

**FT 7.5-32-13.1B**  
non frenato, con ruotino di supporto timone

- Peso complessivo consentito: 750 kg
- Carico utile: 495 kg
- Misure cassone interne: 313 x 128 x 34,5 cm
- Misure esterne: 410 x 170 cm
- Portata massima della rampa di carico: 500 kg


Comprensivo di supporto telescopico, meccanismo di ribaltamento e rampa di carico



Anelli di ancoraggio estremamente grandi e robusti



▶ Pratici teloni alti con possibilità di apertura laterale, disponibili in due altezze (120 e 150 cm)

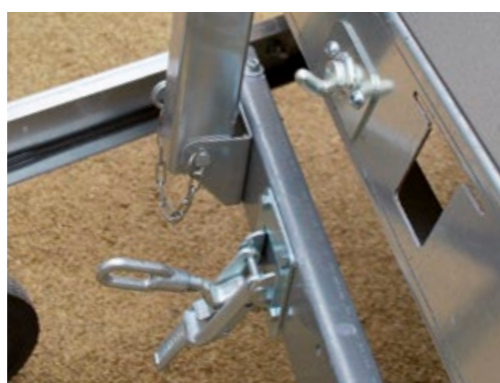

① Sganciare le chiusure angolari a leva e ribaltare la parete posteriore.

② Spingere la leva verso l'alto e aprire le chiusure di sicurezza.

③ Ruotare progressivamente la manovella.



▶ Grazie al sistema ad incastro è possibile trasformarlo in un rimorchio a pianale senza l'utilizzo di attrezzi

▶ Sponde anteriori ribaltabili.

▶ Pianale ultra spesso in legno multistrato, La superficie in compensato con rivestimento fenolico è antiscivolo e estremamente duratura.